DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

ISO 9001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE
ISO 14001 SOCIÉTÉ ENREGISTRÉE

DA 0809/1

FICHE TECHNIQUE

STOP OIL

GAMME LUPROTEC

TRAITEMENT FUITE D'HUILE MOTEUR ET DE DIRECTION ASSISTÉE
PROCÉDÉ SANS DÉMONTAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : *liquide visqueux*
Densité : *0,88 +/- 0,02*
Odeur : *solvantée*
Couleur : *ambrée*
pH : *sans*
Point éclair : *inférieur à 55°C*

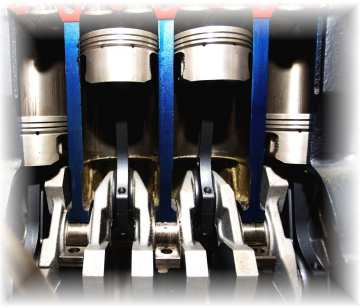

PROPRIÉTÉS

STOP OIL *est un additif qui stoppe les fuites d'huile carter et de boîtiers de direction assistée par régénération des joints caoutchouc.*
Avantages : *régénère l'élasticité des joints et bagues d'étanchéité en caoutchouc du vilebrequin, arbre à cames et guides de soupapes. Compatibilité avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono et multigrades. Ne modifie pas la tenue de l'huile.* **STOP OIL** *contient un détecteur de fuite devenant visible à la lumière ultra violette (ampoule de 100-125 W) dans un endroit obscur.*
Domaines d'utilisation : *conseillé pour tous les moteurs à essence et Diesel, mobiles ou stationnaires.*

Utilisation de **STOP OIL** *suivant le tableau indiqué ci-dessous*

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Traitement anti-fuites huile moteur.	*Prêt à l'emploi.*	*Verser 1 Flacon de* **STOP OIL** *dans l'huile moteur par l'orifice de remplissage.* *1 Flacon traite jusqu'à 5 Litres d'huile.* **Nota :** *ne pas vidanger avant 1000 km.*
Traitement anti-fuites direction assistée.	*Prêt à l'emploi.*	*Verser 1 Flacon de* **STOP OIL** *dans le boîtier de direction assistée en faisant le niveau.* *1 Flacon traite jusqu'à 5 Litres d'huile.*

Recommandations : **STOP OIL** *ne répare pas les défaillances mécaniques. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Porter des gants de protection. Empêcher tout écoulement du produit dans les égouts ou les milieux naturels.*

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).